

Характеристики

Модель	DCV24IR-PTZ
Тип матрицы	1/2,8" 2.0 Megapixel 1080P, Sony322+NVP2440H
Разрешение	2.0 Megapixel
Минимальная чувствительность	0.01 Люкс/F1.2
Отношение сигнал—шум	Более 50дБ
Дальность ИК-подсветки	80 метров
Видео выход	AHD
Автоматическая регулировка управления	Автоматическое
Поворот	до 12°/сек (0~260°)
Наклон	до 12°/сек (-5~60°)
Протокол	Pelco P, Pelco D
Порт	RS-485/2400/1/AUTO
Питание/Ток	12В (+/-10%)/950мА
Объектив	5-50 мм
Размер (мм)	153x93x130 мм
Вес (г)	750
Рабочая температура	-40~+50°C Влажность максимум 95%

Комплектация

No	Название	Модель	Номер
1.	Уличная цветная PTZ видеокамера с ИК-подсветкой	DCV24IR-PTZ	1
2.	Руководство пользователя	DCV24IR-PTZ	1

Поставщик:



Уличная цветная PTZ
ADH видеокамера с ИК подсветкой
DCV24IR-PTZ



Примечание: Пожалуйста, перед подключением внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации!

Не пытайтесь самостоятельно разбирать видеокамеру. Если видеокамера не работает, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией.

Приемный элемент/датчик (CMOS)

2.0 Megapixel 1080P, Sony322+NVP2440H

Автоматическая регулировка управления (APU)

Встроенная схема автоматической регулировки усиления (APU) позволяет камере вести съемку с высоким разрешением в условиях слабого освещения.

Система вывода видео

Режим NTSC или PAL.

Класс защиты

IP66


Настройки порта

ID: 1

Bit: 2400

Protokol: auto

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

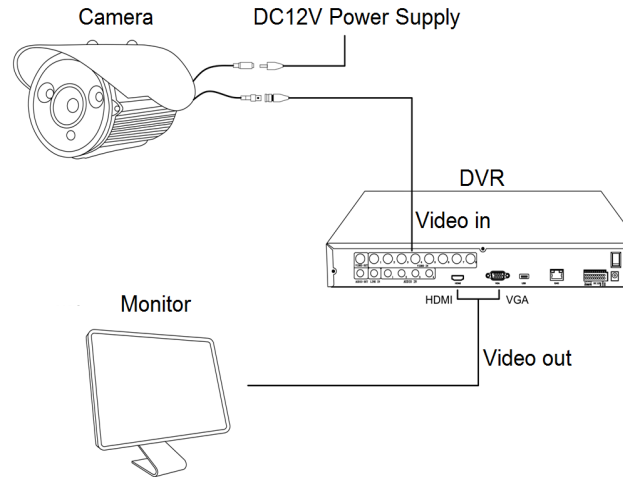

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1. Отсутствие изображения после подключения питания

- Возможно причина в несоответствии напряжения источника питания. Пожалуйста, проверьте соответствие напряжения источника питания и полярность.
- Пожалуйста, проверьте правильность подключения всех соединительных кабелей и мониторов.

2. Помехи/Бегущая рябь на экране

- Помехи могут быть вызваны помехами переменного тока на источнике питания. Необходима фильтрация источника питания.
- Проверьте монитор и используемое периферийное оборудование.

3. Постоянно меняется цвет фона

- Изменение цвета фона может быть вызвано электромагнитным полем люминесцентных ламп - это нормальное явление.
- Ситуацию можно улучшить с помощью уменьшения количества люминесцентных ламп или увеличения расстояния между камерой и люминесцентными лампами.
- Попробуйте использовать внешнюю синхронизацию камеры и источника питания.

4. Смазанное изображение

- Нестабильное напряжение источника питания.
- Неправильно подключены соединительные кабели или они имеют слишком высокое полное сопротивление.

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с приобретением данного продукта. Данное Руководство по эксплуатации предназначено для модели DCV24IR-PTZ. Видеокамера обладает высокой четкостью изображения и помехоустойчивостью, а также отличной цветопередачей. Камера удобна в использовании при монтаже и отлично подходит для применения в системах видеонаблюдения.

Для обеспечения правильного использования данного продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.



Для предотвращения пожара или возможного поражения током не используйте камеру в условиях дождя или высокой влажности.



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о важности соблюдения инструкций по эксплуатации, находящихся в сопроводительной документации.



Этот знак предназначен для предупреждения пользователя о возможном слишком высоком напряжении внутри изделия, чтобы исключить возможность поражения током.

	ВНИМАНИЕ: ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ	
<p>Внимание: Чтобы исключить риск поражения током не снимайте крышку. Внутри нет деталей, предназначенных для технического обслуживания. В случае необходимости техническое обслуживание должно проводиться квалифицированным</p>		

Внимание: Для предотвращения поражения током и риска пожара не используйте никакие другие источники питания кроме указанных.

	Примечание:
<ul style="list-style-type: none"> Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру видеокамеры, а также требования к состоянию окружающей среды. Избегайте эксплуатацию камеры при слишком высоких или слишком низких температурах. Рабочая температура видеокамеры -40~+50. Никогда не допускайте направления в камеру прямого солнечного света или света от другого яркого объекта. В противном случае, это может повредить матрицу. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов или отопительных приборов. 	